



SD-Dosierpumpen - System Schweizer

Faßpumpe: Art.-Gr. 002100 Tankpumpe: Art.-Gr. 002200


Anwendung:

- zur Förderung und Dosierung von flüssigen Medien, Beton- und Mörtelzusatzstoffen

Leistungsdaten:



- selbstansaugende Zahnradpumpe
- Förderleistung von 9 bis 15 l/min
- Betriebsspannung 400 V AC und 230 V AC
- Leistungsaufnahme 0,25 kW und 0,37 kW

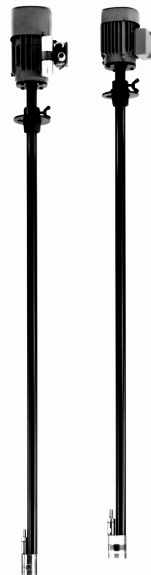

Qualität
Made in
Germany

Vorteile:

- direktes Verarbeiten aus Faß- und Tankgebinden ohne aufwendiges Umfüllen in kleinere Meßbehälter
- sparsam durch völlige Entleerung der Gebinde
- Einsatz hochwertiger nichtrostender Stähle und Messingwerkstoffe für Zahnräder und Gehäuse
- Pumpenanlauf auch nach langer Verweilzeit im Fördermedium gewährleistet
- zuverlässig durch präzise Technik
- international unter allen Bedingungen bewährt
- wartungsfrei auch nach vielen Betriebsjahren